

# Unisto Modulo 1



Ce scellé exclusif breveté de grande longueur offre une longueur du lien comprise entre 400 mm et 2800 mm à pas de progression de 10 mm permet de nombreuses applications actuellement impossibles avec les autres scellés. La conception du scellé permet d'introduire le lien dans un trou de 5 x 2 mm minimum. Le code-barres assure une capture des données rapide et précise. Couleurs variées correspondant aux différentes fonctions logistiques.

---

## Caractéristiques de ce scellé de sécurité

### Type de scellés

Scellés à longueur réglable


---

### Domaines d'application

Boîtes et caisses , Diverses

---

- › Grande longueur : la longueur utile du lien de 400 mm à 2800 mm par pas de 10 mm permet de multiples applications non résolues par les scellés traditionnels
- › Lien cranté de faible section mais de haute résistance
- › La conception du scellé permet le passage du lien dans un orifice de 5x2 mm minimum
- › Le mécanisme de verrouillage en POM et le scellé bicolore, augmentent le niveau de sécurité
- › Les différentes couleurs permettent une codification pour la logistique et des options de personnalisations
- › Outil d'aide au serrage sur demande pour une utilisation sous forme de cerclage
- › Le nom du client/logo permet une identification claire
- › Le code à barres garantit une lecture sûre et rapide des informations
- › La grande taille du fanion autorisetous les types de personnalisation
- › La présentation en grilles de 2 à 10 scellés facilite le contrôle et l'utilisation séquentielle des scellés
- › Conception brevetée = augmente le niveau de sécurité
- › Recyclable

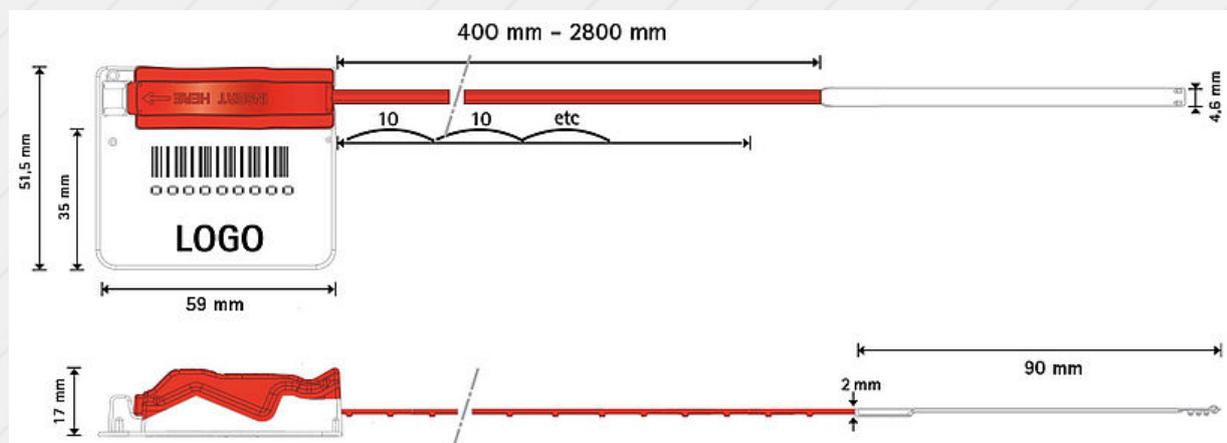

### Matière

Polypropylène Système de verrouillage: POM

### Longueur utile du lien rouge cranté

Toute longueur possible de 400 mm à 2800 mm par pas de 10 mm

### Résistance à la traction (fermé)

Env. 50 kg

### Code à barres & numérotation

Par laser directement sur la matière

Code à barres 2/5 entrelacé, 39, 128 A-B-C

Sur demande: code 2D, RFID

### Nom du client/logo

Marqué à chaud 1 couleur ou par laser directement sur la matière (coloris pastel)

### Couleurs

Fanion et embout : blanc, bleu, jaune, vert, rose, marron (coloris pastel)

Lien: rouge

### Emballage

Grille de 2 à 10 scellés, en bottes de 50 et boîtes de 500 pièces ( si lien  $\leq$  à 1000 mm)

Grille de 2 à 10 scellés, en bottes de 10 et boîtes de 250 pièces ( si lien  $>$  à 1000 mm)


250 mm: 56.0 x 35.5 x 25.0 cm (0.050 m<sup>3</sup>)  
, env. 4.8 kg

500 mm : 56.0 x 35.5 x 25.0 cm (0.050 m<sup>3</sup>)  
, env. 6.8 kg

### Stockage

Les scellés de sécurité doivent être stockés dans leur emballage d'origine et à l'abri de la lumière du soleil et des vapeurs chimiques. Le stockage optimal est à 22°C/50% RH. La durée de conservation des scellés de sécurité fabriqués à partir de plastiques PP et PA, s'élève à environ 18 mois après la date de fabrication. Nous vous recommandons de ne pas commander plus que vos besoins annuels.

## Mise en place du scellé

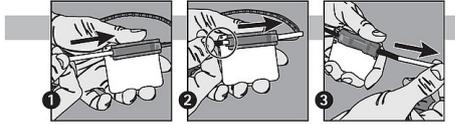

## Ouverture du scellé

