


Unisto Siris

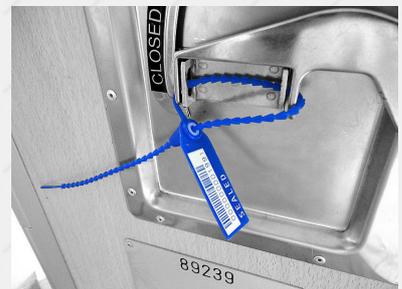

Sigillo di sicurezza a trazione facile da applicare principalmente utilizzato nel settore delle Linee Aeree per sigillare i diversi tipi di trolley. Possibili altre applicazioni ad esempio su cassette ATM e buste di sicurezza. Il profilo del corpo, che è brevettato ed unico nel suo genere, è adatto per occhielli dal diametro di 3.0 mm. la facilitazione allo strappo consente una rapida rimozione dello stesso. Numerazione e barcode consentono un'efficace lettura dei dati. Disponibile in diverse lunghezze, resistenze e colori.

Caratteristiche di questo sigillo di sicurezza

Tipo di sigillo


Sigillo a trazione

Applicazione

Trolleys

- › All'interno del sistema di chiusura c'è una molla a forma di croce che aumenta il livello di sicurezza
- › Il meccanismo di chiusura realizzato in plastica speciale aumenta il livello di sicurezza
- › La versione in PA riduce ogni rischio di rottura accidentale del sigillo
- › La versione in PP è facile da rimuovere con una mano sola
- › Opzionale; il facilitatore di apertura permette di rimuovere il sigillo senza usare attrezzi
- › Vari colori per diverse funzioni logistiche
- › Il logo aziendale rende più chiara e facile l'identificazione
- › Le mazzette da 10 sigilli garantiscono una sequenzialità nella numerazione

Misura minima

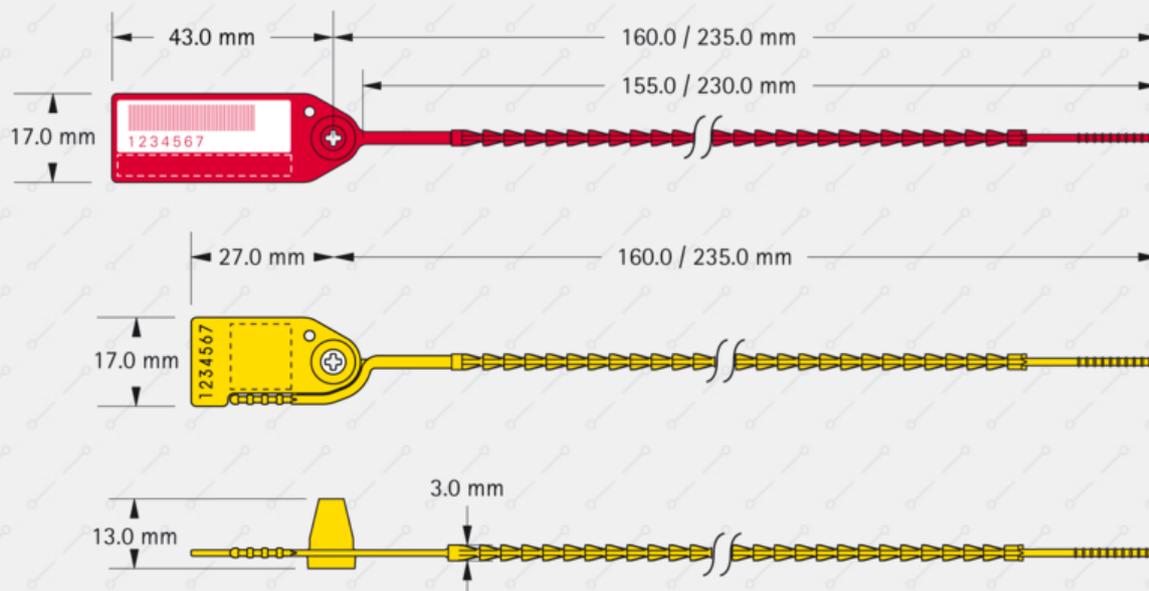

Dati tecnici Versione in Poliamide (PA)**Materiali**

Corpo/testa: poliamide (PA)

Meccanismo di chiusura: polioximetilene (POM)

Resistenza alla trazione

Circa 21 kg

Circa 15 kg (con facilitatore di apertura)

Numerazione

7 cifre

Barcode

Interleaved 2/5 or barcode 128

Logo aziendale

Laminazione a caldo

Colori disponibili - versione numerata

Blu scuro, verde scuro, rosso, grigio, giallo, bianco, nero

Altri colori disponibili su richiesta

Colori disponibili - Barcode laserato su campo bianco laminato

Blu scuro, verde scuro, rosso, grigio

Altri colori disponibili su richiesta

Imballo

Mazzette da 10 pezzi, scatole da 1'000 sigilli

Stoccaggio

I sigilli dovrebbero essere stoccati nel loro imballo originale senza contatto diretto con luce del sole e vapori chimici.

Stoccaggio ottimale a temperature sui 22°/50% RH. La tipica shelf life per sigilli prodotti in PP e PA è di circa 18 mesi dalla data di produzione.

Ciò nonostante consigliamo di non ordinare una quantità maggiore del vostro consumo annuo.

Dati tecnici Versione in Polipropilene (PP)**Materiali**

Corpo/testa: polipropilene (PP)

Meccanismo di chiusura: polioximetilene (POM)

Resistenza alla trazione

Circa 11 kg

Circa 8 kg (con facilitatore di apertura)

Numerazione

7 cifre

Barcode

Interleaved 2/5 or barcode 128

Logo aziendale

Laminato a caldo

Colori disponibili - versione numerata

Blu scuro, verde scuro, rosso, grigio, giallo, bianco, nero

Altri colori disponibili su richiesta

Colori disponibili - Barcode laserato direttamente sul sigillo

Bianco, giallo, albicocca, rosa, viola, grigio, marrone chiaro

Colori disponibili - Barcode laserato su campo bianco laminato

Blu scuro, verde scuro, rosso, grigio
Altri colori disponibili su richiesta

Imballo

Mazzette da 10 pezzi, scatole da 1'000 sigilli


Stoccaggio

I sigilli dovrebbero essere stoccati nel loro imballo originale senza contatto diretto con luce del sole e vapori chimici.

Stoccaggio ottimale a temperature sui 22°/50% RH. La tipica shelf life per sigilli prodotti in PP e PA è di circa 18 mesi dalla data di produzione.

Ciò nonostante consigliamo di non ordinare una quantità maggiore del vostro consumo annuo.

Come si chiude

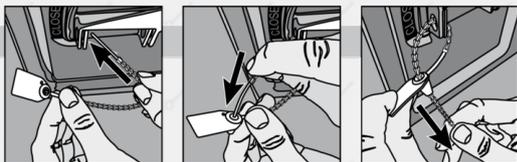

Come si apre

